


BARRERA RELLENABLE

Las BARRERAS PLASTICAS RELLENABLES son dispositivos de señalización vial utilizados para delimitar areas afectadas por construcciones, desvios o cerramientos, son imprescindibles en aquellas situaciones en las que Forma y Estabilidad es necesaria para guiar a los conductores o peatones , pueden ser rellenas con arena para limitar o impedir un facil pase de conductores.

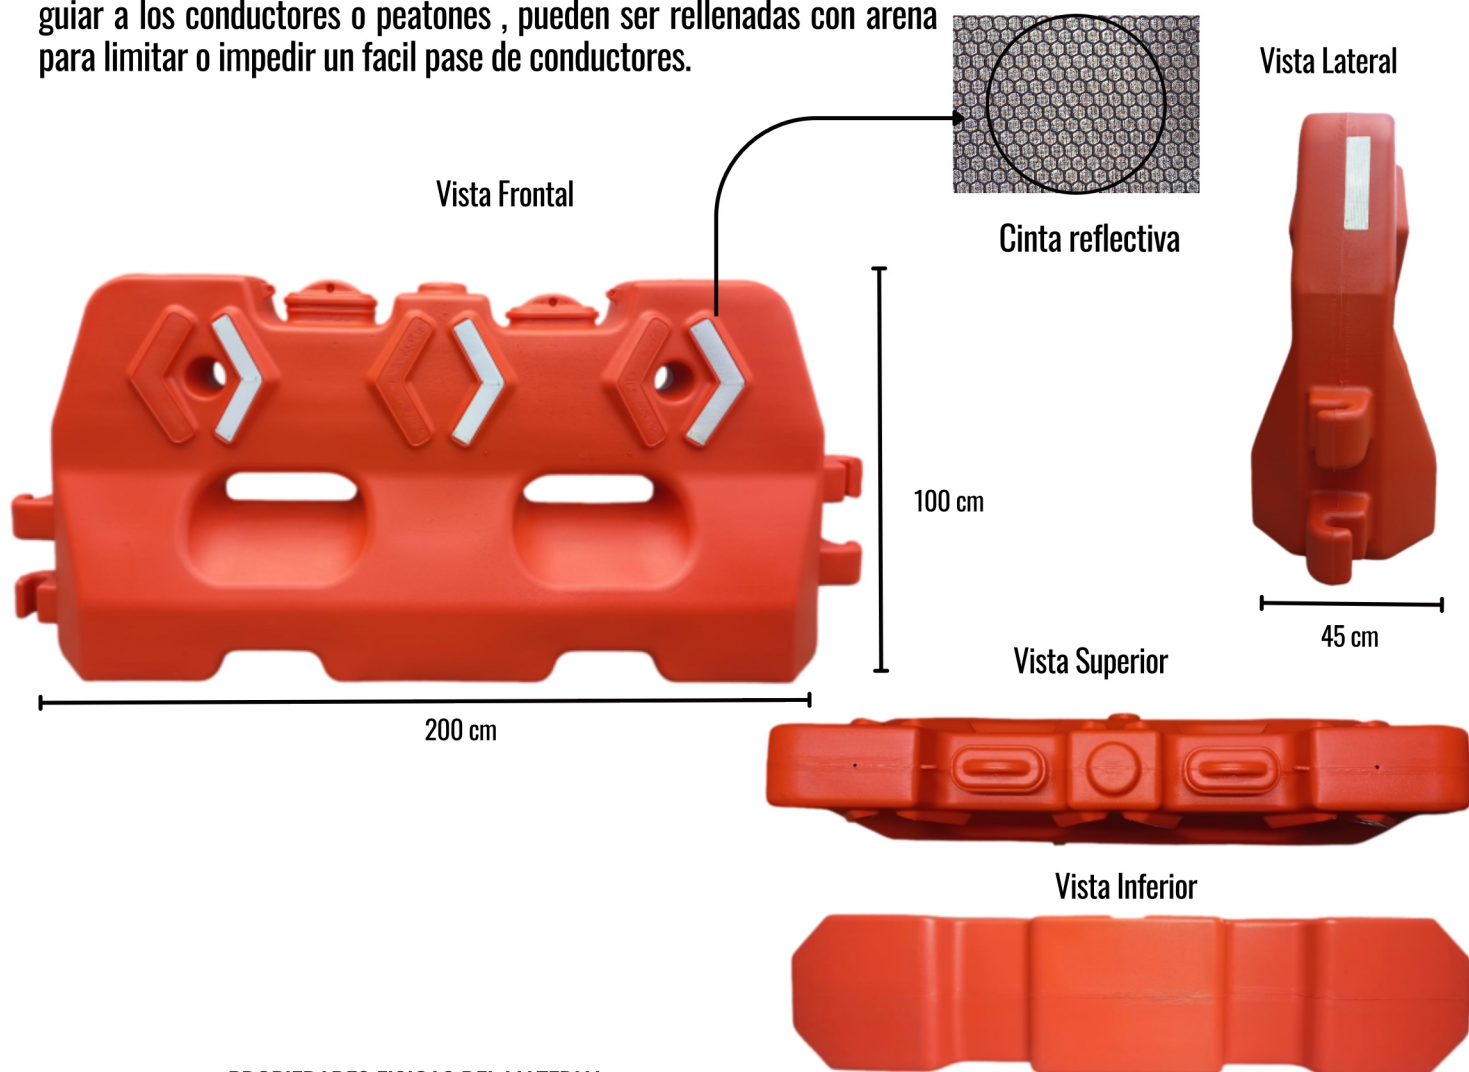

PROPIEDADES FISICAS DEL MATERIAL

PROPIEDAD	ASTM TEST METHOD	UNIT	VAUE	UNIT	VALUE
Densidad	D1505	g/cc	0.955	g/cc	0.955
Indice de Fusión Condición E. 190°C/2.16 Kg	D1238	g/10 min	0.35	g/10 min	0.35
Resistencia a ruptura por esfuerzo Ambiental Condición B, F50 (100%Igepal)	D1693	h	35	h	35
Fuerza de Cesión Tensil 2" (50 mm) por minuto	D638 Type IV	psi	4000	MPa	28
Elongación Final 2" (50mm) por minuto	D638 Type IV	%	>600	%	>600
Temperatura de Fragilidad	D746	°F	<-180	°C	<-118
Modulo Flexural	D790	psi	200.000	MPa	1378